


Diseñada para trabajos medios y pesados en la preparación de superficies.



Aplicaciones

- Aplicación de revestimientos.
- Limpieza de piezas.
- Fosqueamiento.
- Remoción de pintura vieja.
- Escama de laminación.
- Forja.
- Fundición.
- Desoxidación.
- Decoración.
- Grabado.
- Shot peening.

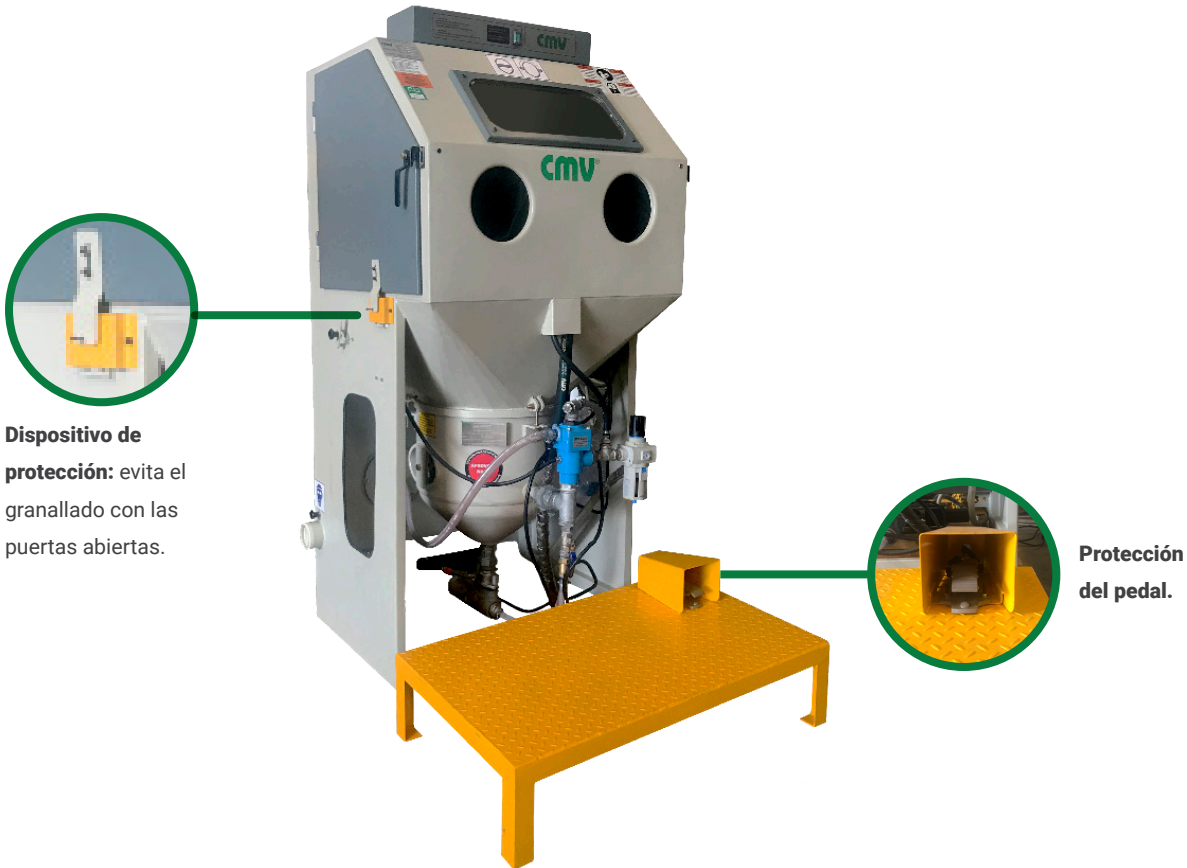

Vista interna de la cabina.

Características

- **Interbloqueo en las puertas:** Impide la operación con las puertas abiertas.
- **Cumplimiento de diversas normativas:** Cumple con la norma ASME, revisión 2001, sección VIII división I. También cumple con las normativas ambientales y las más estrictas de salud ocupacional, así como con las principales normas internacionales de seguridad, como la 97/23/EC y la brasileña NR-13.

Especificaciones

| Modelo | Bico | | Dimensiones internas | | | | | | | |
|-------------|------|------|----------------------|----|-------------|----|--------|----|----------------|-------|
| | | | Ancho | | Profundidad | | Altura | | Área filtrante | |
| | mm | ' | mm | ' | mm | ' | mm | ' | m ² | sq ft |
| GP-9075-A | 3,2 | 1/8 | 900 | 35 | 750 | 29 | 700 | 27 | 3,2 | 37 |
| GP-9075-B | 4,8 | 3/16 | 900 | 35 | 750 | 29 | 700 | 27 | 3,2 | 37 |
| GP-9075-C | 6,35 | 1/4 | 900 | 35 | 750 | 29 | 700 | 27 | 3,2 | 37 |
| GP-120110-B | 4,8 | 3/16 | 1200 | 47 | 1100 | 43 | 1100 | 43 | 4,8 | 52 |
| GP-120110-C | 6,35 | 1/4 | 1200 | 47 | 1100 | 43 | 1100 | 43 | 4,8 | 52 |
| GP-190190-C | 6,35 | 1/4 | 1900 | 74 | 1900 | 74 | 1600 | 67 | 19 | 204 |
| GP-190190-D | 7,9 | 5/16 | 1900 | 74 | 1900 | 74 | 1600 | 67 | 19 | 204 |

Nota: Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.