


Con una construcción robusta, es adecuada para la limpieza de carreteras, calles, patios industriales, almacenes, aeropuertos, etc.



Cepillo diseñado para la recolección de polvo y objetos grandes.

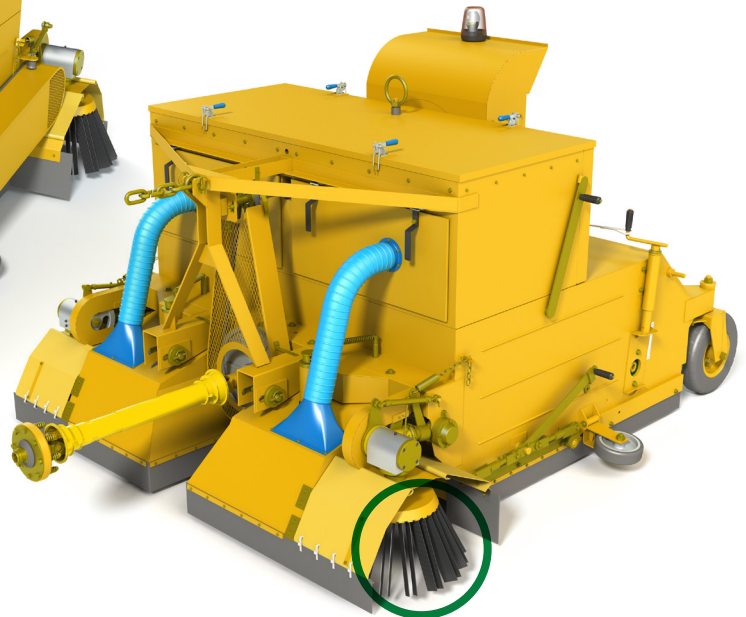

Protección de los cepillos auxiliares.

Características

- Excelente calidad de limpieza gracias a su potente extractor.
- Alta productividad y bajo costo operativo.
- Funciona con un tractor agrícola.
- Acoplamiento y desacoplamiento ágil, lo que aumenta la eficiencia de la operación de barrido.
- Cepillos auxiliares de polipropileno de alta resistencia a la abrasión, con ajuste de altura independiente.
- Protección de los cepillos auxiliares para permitir una aspiración eficiente del polvo.
- Barrido perfecto junto al bordillo, sin requerir gran habilidad por parte del operador (tractorista).
- Cepillos diseñados para recoger polvo y objetos grandes.
- Filtros de alta eficiencia.
- Sistema de iluminación completo tipo carro de servicio.
- Se suministra con barra imantada opcional, cumpliendo con las normas de la IATA (Asociación Internacional de Transporte Aéreo).

Especificaciones

Potencia necesaria para la tracción	50 hp
Velocidad operacional	3-16 km/h
Velocidad de transporte	igual a la del tractor
Capacidad del depósito de desechos	800 l
Ancho de barrido	2.200 mm
Producción máxima	35.000 m ² /h
Capacidad del extractor	7.000 m ³ /h
Área de filtración	34 m ²
Neumáticos	400 x 8 8 l
Escoba principal	1
Escoba auxiliar	2
Peso	900 kg
Altura total	1.600 mm
Ancho total	2.300 mm
Longitud total	2.700 mm

Características indispensables para el tractor

Potencia	50 a 75 hp
Levante hidráulico	capacidad mínima de 1.600 kg a 610 mm de la rótula.
Toma de fuerza	540 PRM
Contrapesos delanteros	juego completo
Neumáticos traseros	obligatoriamente equipados con perfil 14.9" y diámetro máximo de aro de 28".